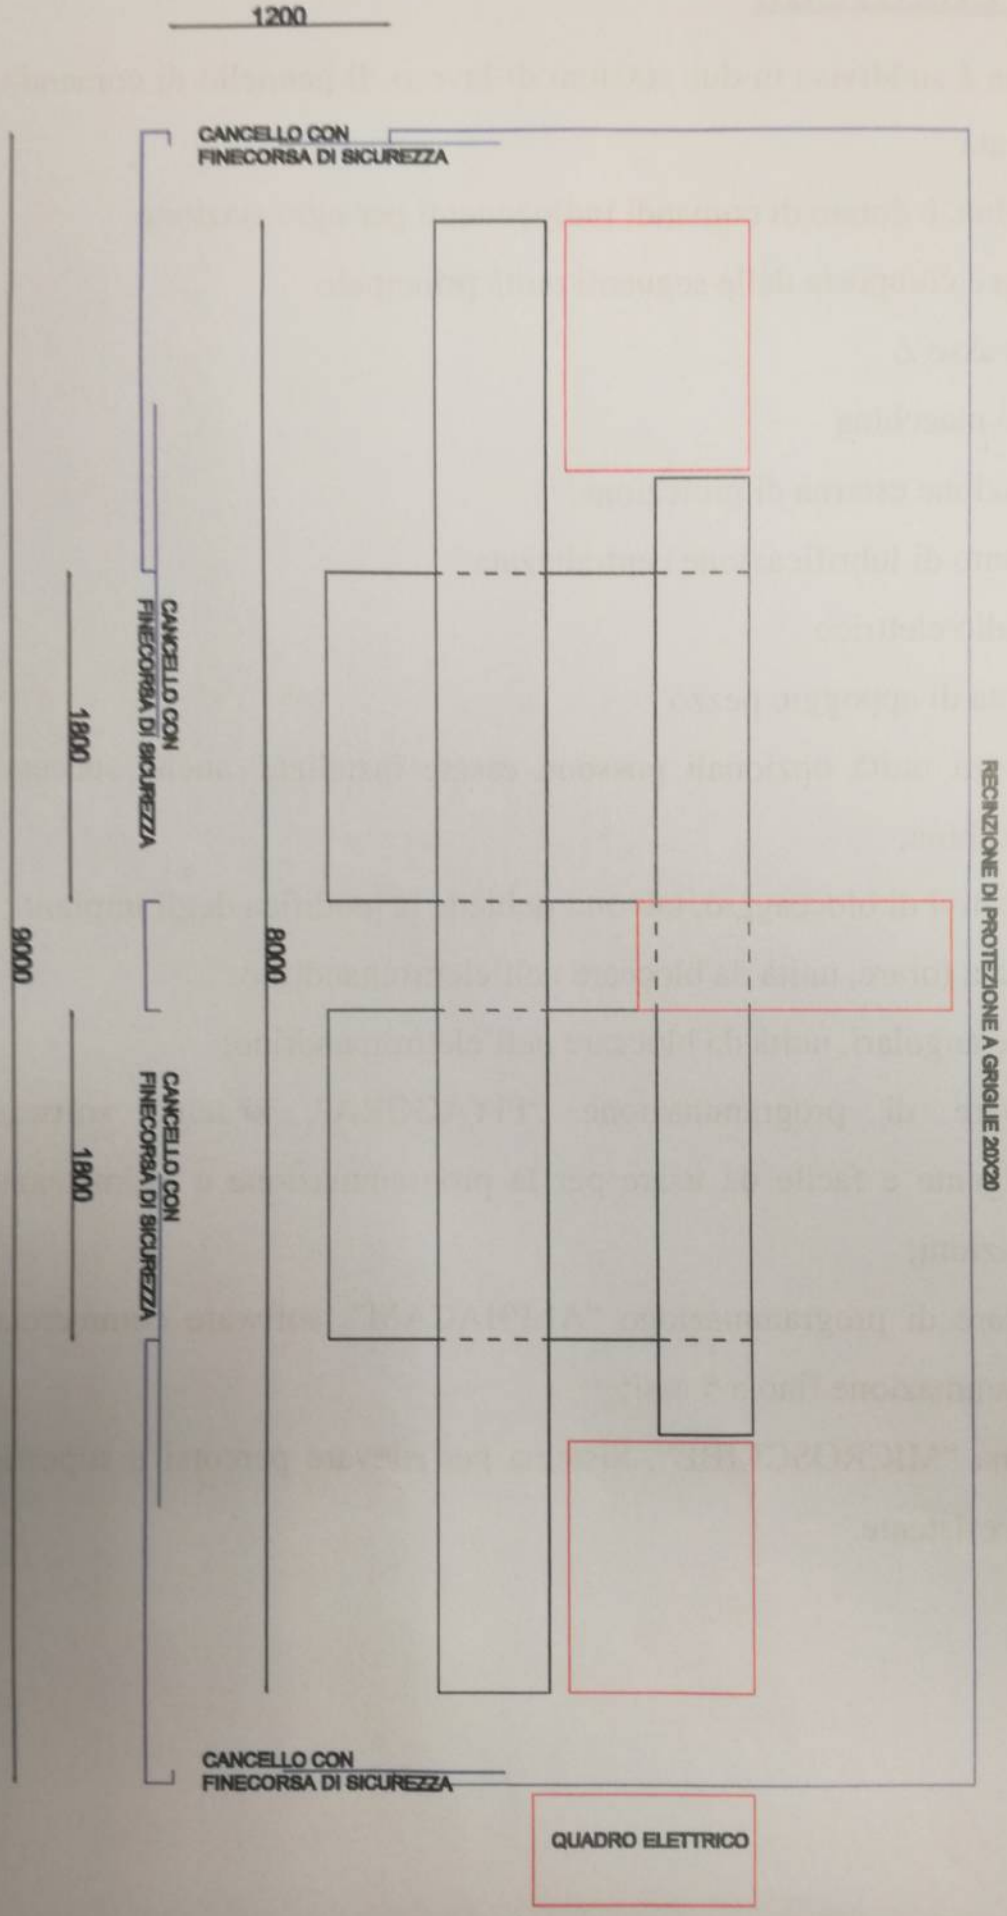
1200
CANCELLO CON
FINECORSA DI SICUREZZA
CANCELLO CON
FINECORSA DI SICUREZZA
1800
9000
8000
CANCELLO CON
FINECORSA DI SICUREZZA
1800
RECINZIONE DI PROTEZIONE A GRIGLIE 20X20
CANCELLO CON
FINECORSA DI SICUREZZA
QUADRO ELETTRICO
1200
4500

CARATTERISTICHE

La macchina è suddivisa in due stazioni di lavoro. Il pannello di comando, posto su di una fiancata

della macchina, è dotato di comandi indipendenti per ogni stazione.

La macchina è composta dalle seguenti unità principali:

- Carro asse Z
- Corpo macchina
- Recinzione esterna di protezione:
- Impianto di lubrificazione centralizzata
- Armadio elettrico
- Sistema di appoggio pezzo

Le seguenti unità opzionali possono essere installate, anche successivamente, sulla macchina:

- dispositivi di bloccaggio, talvolta richiede la modifica degli impianti;
- testina a forare, unità da bloccare nell'elettromandrino;
- testine angolari, unità da bloccare nell'elettromandrino;
- Software di programmazione "PITAGORA", sistema software CAM intelligente e facile da usare per la programmazione e ottimizzazione delle lavorazioni;
- Software di programmazione "ALPHACAM", software commerciale per la programmazione fino a 5 assi;
- Sistema "MICROSCRIBE", Sistema per rilevare percorsi e superficie da un pezzo esistente.